


SCU 逸韵系列

端头环岛服务柜




技术资料：

系列	标准型号	外形尺寸 (LxWxH)	使用温度 (°C)	有效容积 (m³)	展示面积 (m²)	净重 (Kg)
端头环岛服务柜	SCU 207 75 R S CE	2070*1035*870	-1~5	0.240	1.48	255
	SCU 125 75 R S RC	1250*2070*870	-1~5	0.296	1.80	310
	SCU 188 75 R S RC	1875*2070*870	-1~5	0.442	2.70	460
	SCU 250 75 R S RC	2500*2070*870	-1~5	0.590	3.60	600

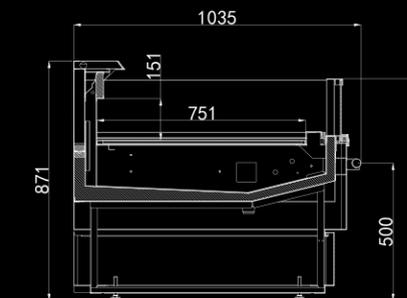

产品特点

- 直柜采用双阀双控，运行更稳定
- 标配分体式控制器放置案板上，方便客户查看温度、调节参数
- 双面柜一体案板，外观更大气

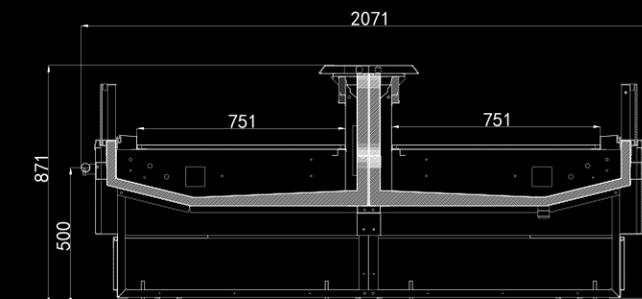

* 所有对比基于上一代产品性能。