

品悦系列

冷风机 SOLO30/35 DUO35



客户价值


- 多种选择，更多应用场所
- 适应各种湿度、温度应用场所需求
- 适用于 -18°C ~ +10°C 库温需求的冷库、加工间
- 高效融霜，节省运行费用，库温波动小，保证货物安全新鲜。
- 高换热效率，能耗更低，降温速度更快。节省运行费用 6%~11%
- 方便维修保养
- 使用寿命更长，更加方便清洁维护，减少维护费用

* SC1 工况—库温 10C，通常为果蔬存储环境，适用于超市；
SC2 工况—库温 0C，通常为日配需求，适用于超市及配送；
SC3 工况—库温 -18C，通常为低温储存，适用于冷库。

产品特点

- 制冷量 1.4kW ~ 20.7kW，包含 SOLO\DUO 两个大类 46 个型号
- 4.5mm 和 6.3mm 两种翅片间距设计，选择更灵活
- 适应 SC1\SC2\SC3 工况，应用更多场合
- 电融霜、空气融霜可选
- 融霜时间短，效率高，耗能少
- 高效波纹翅片 + 内螺纹换热管，换热面积增大，换热效率更高
- 侧面面板铰链设计
- 外表面高压喷粉双涂层

冷风机命名方式

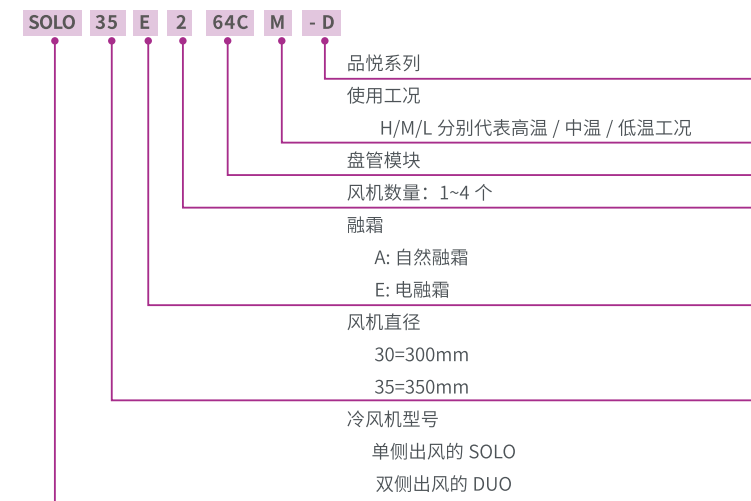

非标选项

项目	非标准件	说明
1	盘管防护涂层（环氧涂层，亲水铝箔等）	非标
2	EBM 电机	高端电机品牌
3	9mm 翅片间距	恶劣应用工况可选，减少翅片结霜
4	风圈加热带	恶劣应用工况可选，避免风圈结霜导致风机异常
5	双层保温水盘	避免接水盘表面凝露造成冷凝水滴落
6	热气化霜	减少结霜，更加节能高效

盘管涂层中性盐雾试验

防腐涂层种类	中性盐雾试验 (H)
亲水铝箔	500
环氧涂层	>1500

市场定位及应用领域

品悦系列 - 单出风 - SOLO

- 30 种不同型号
- 制冷量：1.4 kW ~ 26.5 kW
- 适用于 SC1, SC2, SC3 工况

-18°C ~ +10°C 库温的物流冷库、商超配送库、中小型储存冷库

品悦系列 - 双出风 - DUO

- 16 种不同型号
- 制冷量：2.7 kW ~ 20.7 kW
- 适用于 SC1, SC2 工况

0°C ~ +10°C 库温操作间、加工间以及中高温果蔬库、实验室

SOLO 系列尺寸

