

海尔开利

青岛海尔开利冷冻设备有限公司由海尔集团和美国开利公司于 2001 年共同出资组建。产品包括超市陈列柜（1000 余种规格）、压缩机组（定频、变频）及并联机组（涡旋、活塞、螺杆）、换热器（冷凝器和冷风机），能够为客户提供冷冻冷藏的整体解决方案。依托开利商业冷冻位于德国美因茨和中国上海两大研发中心的支持，拥有多所实验室，并致力于为亚太地区的客户提供包括二氧化碳系统在内的先进节能环保系统。

十余年来，依托母公司的雄厚资源，海尔开利全新智慧生产基地已落成，拥有 ISO 9001 认证和 ACE 认证。强大的研发实力，让我们拥有了超市冷链与空调联动系统、SPI（冷冻热水联动系统）、HybridCO2OL（二氧化碳复叠式制冷技术）、CO2OLtec（二氧化碳跨临界制冷技术）等冷冻冷藏制冷集成解决方案。

海尔开利全新智慧生产基地

海尔开利致力于创新革命与智造革新，自 2018 年 12 月 18 日起，全新智慧生产基地已迁至青岛市黄岛区团结路 3734 号。

新工厂的工厂面积大幅扩充，并配备更多条全新升级的生产线，使产能增加约 45%；实验室全面升级，数量增加一倍。实验室拥有一整套完备的实验验证体系和实验设备，目前有 3 个双工位商用展示柜实验室，采用国内或国际先进设备，确保产品参数符合或优于国家标准要求，为食品安全保驾护航；1 个全天候多功能检测实验室，对风冷、水冷冷凝机组以及冷风机和冷凝器，都可以起到时时检测作用，确保产品节能可靠，为终端用户负责。

Haier

Carrier

E6 创越系列 Monaxis-ss 冷藏立柜



官方微信公众号

青岛海尔开利冷冻设备有限公司
地址：中国青岛市黄岛区团结路 3734 号
邮编：266103
服务热线：(86) 400-678-1888
<http://www.haier-carrier.com>


所提供产品和产品规格如有变更，恕不另行通知。
实际产品可能与照片有所不同。并非所有产品均具有所有特点。
具体供货情况因地区而异；请联系您的销售代表。

© 2022 Qingdao Haier Carrier
Refrigeration Equipment Co., Ltd.
MS0001-BR-202303-R01-CHN






产品特点



挤压式双风道分隔设计，快拆结构




E6 家族设计




温控器仰视角设计



控制器升级



全新风幕技术
能耗更低，温度均匀



简洁双风道设法



全系列一级能效
对比 E6 下降 25%
冷量全面优化




全生命周期成本下降


客户价值

- 冷负荷优化，可配置更小的冷凝机组，节省初投资
- 全系列一级能效，更低运营成本
- E6 家族外观，可与 Mendos 系列无缝替换，无需重新设计现场


尺寸图

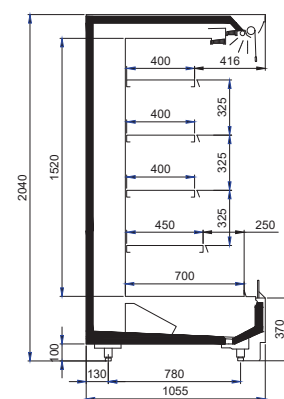


Monaxis LU D/M SS

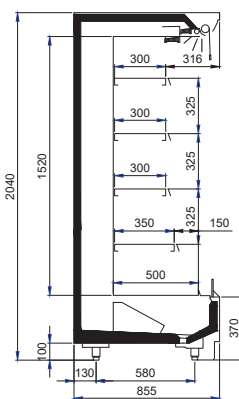

Monaxis EU D/M SS



Monaxis LU D 135E SS



Monaxis EU D 9E SS

标准型号	Monaxis-SS 创越系列冷藏立柜																												
	LU(1055 宽)														EU(855 宽)														外角柜
	Monaxis LU D				Monaxis LU M								Monaxis EU D				Monaxis EU M								Monaxis EU D				
	125 SS	188 SS	250 SS	375 SS	125 SS	188 SS	250 SS	375 SS	125 SS A	188 SS A	250 SS A	375 SS A	125 SS	188 SS	250 SS	375 SS	125 SS	188 SS	250 SS	375 SS	125 SS A	188 SS A	250 SS A	375 SS A	9E SS				
外形尺寸 (L)	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	1250	1875	2500	3750	1400				
外形尺寸 (H)	2040																												
外形尺寸 (W)	1055														855														1400
工作温度 (℃)	1~10				-1~7				-1~5				1~10				-1~7				-1~5				≤ 12				
温度等级	3 H1				3 M2				3 M1				3H1				3M2				3 M1				/				
额定电压 (V)	220V																												
额定频率 (Hz)	50Hz																												
净重 (Kg)	250	360	480	685	250	360	480	685	250	360	480	685	213	306	408	582	213	306	408	582	213	306	408	582	/				
展示面积 (m²)	2.18	3.26	4.35	6.53	2.18	3.26	4.35	6.53	2.18	3.26	4.35	6.53	2.05	3.08	4.10	6.15	2.05	3.08	4.10	6.15	2.05	3.08	4.10	6.15	2.56				
有效容积 (m³)	0.801	1.202	1.602	2.403	0.801	1.202	1.602	2.403	0.801	1.202	1.602	2.403	0.593	0.889	1.186	1.779	0.59.	0.889	1.186	1.779	0.59.	0.889	1.186	1.779	0.86				
能效等级 (EEL)	1 级																												