




Areor[®] 璇玑系列 ST188 全透明展示柜

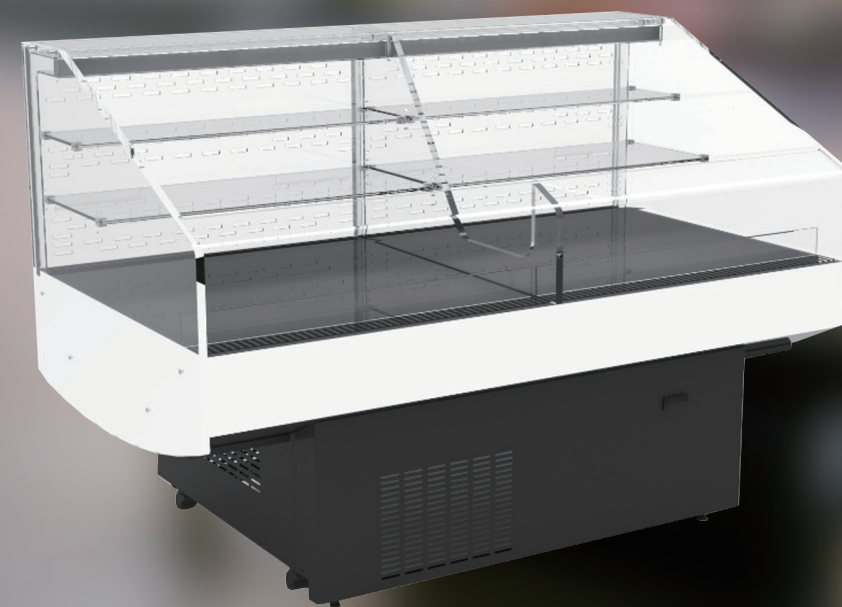

所提供产品和产品规格如有变更，恕不另行通知。
实际产品可能与照片有所不同。并非所有产品均具有所有特点。
具体供货情况因地区而异；请联系您的销售代表。

© 2021 Qingdao Haier Carrier
Refrigeration Equipment Co., Ltd.
FP0001-BR-202111-R01-CHN



官方微信公众号

青岛海尔开利冷冻设备有限公司
地址：中国青岛市黄岛区团结路 3734 号
邮编：266103
服务热线：(86) 400-678-1888
<http://www.haier-carrier.com>

Areor® 璇玑系列 ST188 全透明展示柜



产品特点

- 完美的产品可视性：上层柜体全透明 - 产品一览无余
- 灵活安装组合：根据不同的设计布局，可以单个摆放陈列或阵列摆放，以优化使用地面空间和额外的展示区域
- 可抽拉冷凝机组：提高维护维修便利性
- 蒸发水箱设计，无需人工倒水
- 整机能效：“超”1级，响应碳中和国策
- 改进的控制器位置：控制器位于下部 - 更容易检查和显示

标准配置

- 短款底面板
- 带喷粉涂层饰面的镀锌钢底座，外部和内部颜色为黑色
- 风幕制冷温度保证
- 高效节能风机
- 自动除霜、冷凝水加热蒸发
- 电子控制器
- 可抽拉机组装置
- 标配脚轮

选配

- 插头选项
- 长款底面板
- 电子控制器 (485 支持)
- EC 风机
- 底部各种颜色可选
- 上部温度显示器
- 防撞杆 (开发中)
- 陈列道具
- 镀锌钢底座，外部和内部颜色可选 *

* 参考海尔开利色卡



选配：长底面板



插头



电子控制器



温度显示器



防撞杆

命名规则

AreorST188GD


D：日配柜
M：奶柜
无标识：日配柜

G：玻璃侧板
A：亚克力侧板

柜体长度（不含侧板，目前仅 188 长）

产品系列

尺寸图

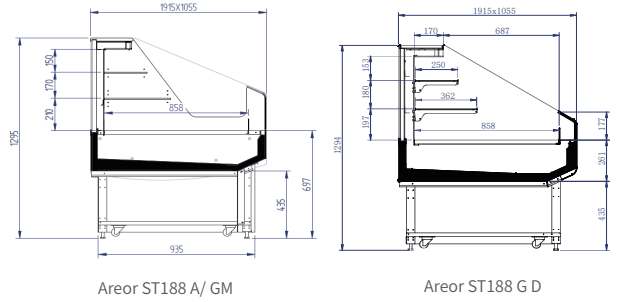

Areor ST188 A/ GM

Areor ST188 G D



Areor ST188 A



Areor ST188 G D



Areor ST188 G M

- 温度应用：3H1
- 前饰板高：280mm
- 顶板与侧板材质：亚克力


- 温度应用：3M1
- 前饰板高：180mm
- 顶板与侧板材质：中空玻璃
- 背部立柱支撑
- 钣金货架支撑臂
- 防撞杆选配

- 温度应用：3M1
- 前饰板高：280mm
- 顶板与侧板材质：中空玻璃
- 背部立柱支撑
- 钣金货架支撑臂
- 防撞杆选配


适配展陈道具




磁力贴



三层两用陈列架



可插槽式展示架



促销牌 / 价签



吸盘托

产品参数

璇玑系列全透明展示柜	Areor ST188 A	Areor ST188 G D	Areor ST188 G M
带侧板尺寸	1915x1055x1295mm		
净容积	0.51m ³		
展示面积	3.63m ²	3.60m ²	3.60m ²
温度等级	H1 (1~10°C)	H1 (1~10°C)	M1 (-1~5°C)
整机能耗	18.5 kWh/24h ⁽¹⁾	23.4 kWh/24h ⁽¹⁾	24.0 kWh/24h ⁽¹⁾
能效等级	Level 1 ⁽¹⁾		
噪声	58dB(A)	58dB(A)	58dB(A) ⁽²⁾
凝露面积 (25°C 60%RH)	≤ 1%	≤ 1%	≤ 5%
加热管功率	450W *2		
额定电压 / 频率	220V / 50Hz		
额定电流	5.0A	5.0A	7.0A

(1) TEC 与能效等级，均为带蒸发加热功耗下的数据

(2) 包裹压缩机隔音棉的测试数据