



超越岛柜产品介绍

NO COPYING OR DISTRIBUTION PERMITTED



常用产品参数


类型	柜型	门数	宽度 m	长度 mm	高度 mm	温度 °C
双面岛柜	分体	直柜	1.5 /1.8 /2.0	1875	890	≤-18
		直柜		2500		
		直柜		3750		
		端头	1.0	1500/1760/2000		
单面岛柜		直柜	1.5 /1.8 /2.0	1875		
		直柜		2500		
		直柜		3750		
		端头	1.0	1500/1760/2000		

产品特点


- 卧式展示，同时兼具大展示面积和大存储容量，优化商超卖场空间布置
- 上下开启/左右推拉玻璃门可选，优化占地面积
- 单面/双面岛柜组合，适应不同店型
- 高效风幕设计，节能且温度更加稳定

客户价值


- 产品成熟，性能可靠
- 能够适应较恶劣工况
- 卧式展示，同时兼具大展示面积和存储容积，优化卖场空间布置

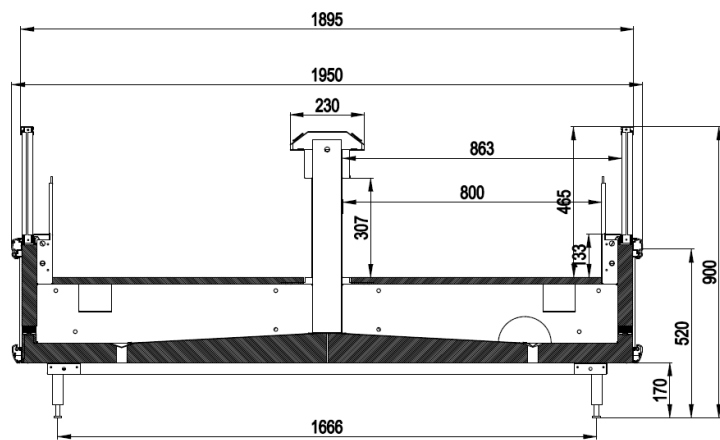

敞开式岛柜

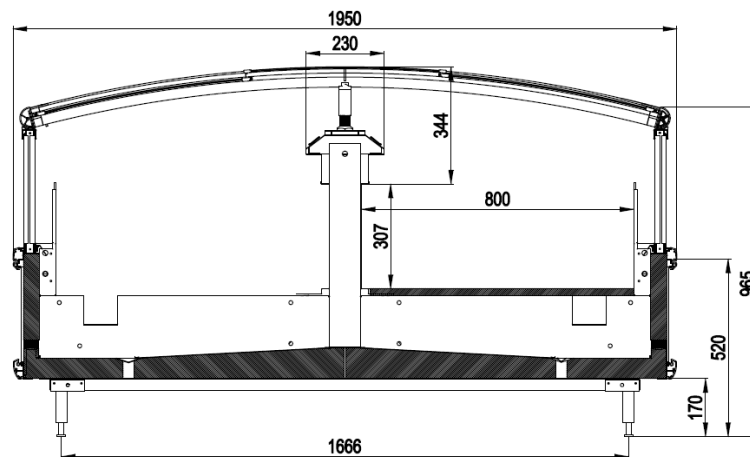

玻璃门岛柜

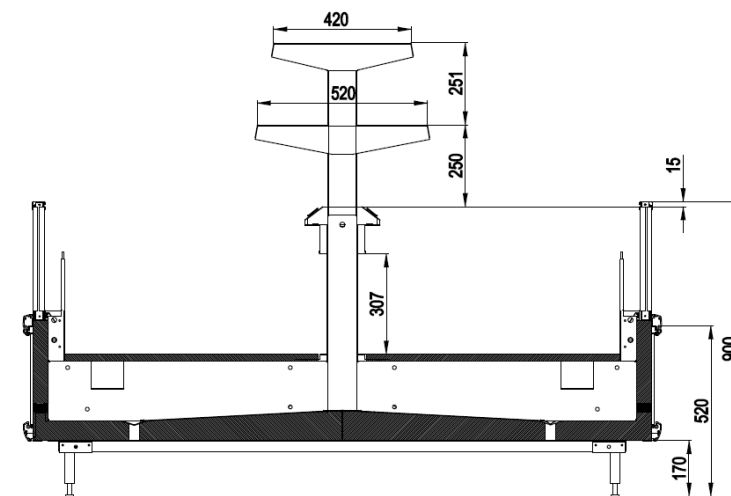

岛柜带非冷货架

*宽度有1.5/1.8/2.0米，以上以1.8米举例；其他尺寸详细可咨询市场部

产品拼接、样板展示





产品特点

- 中、低温双温整机岛柜，非常适合社区店促销应用
- 窄型柜体，提升店面平效
- 自动化霜，省时省力
- 两种温度控制，中低温可调
- 底部万向轮设计，便于摆放

客户价值


- 整机岛柜，即插即用，灵活摆放
- 双温设计，中低温自由切换

常用产品参数


类型	柜型	门数	宽度 mm	长度 mm	高度 m	温度 °C
双温	整机岛柜	敞开式	1055	1570/2055/2565	915	≤-15/0~5
		左右推拉门			1020	
		上下推拉门			1050	

48小时连续温度测试：完全满足国标规定！

模拟不同工况下的温度和湿度，来验证柜内温度的稳定性，以及是否满足设计规范；

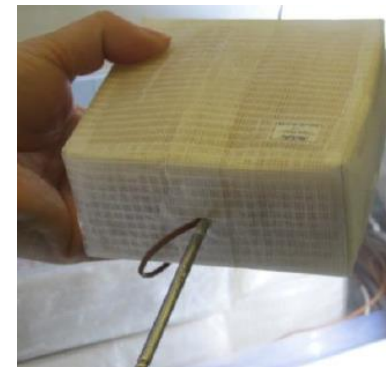


All M-packages Temperature

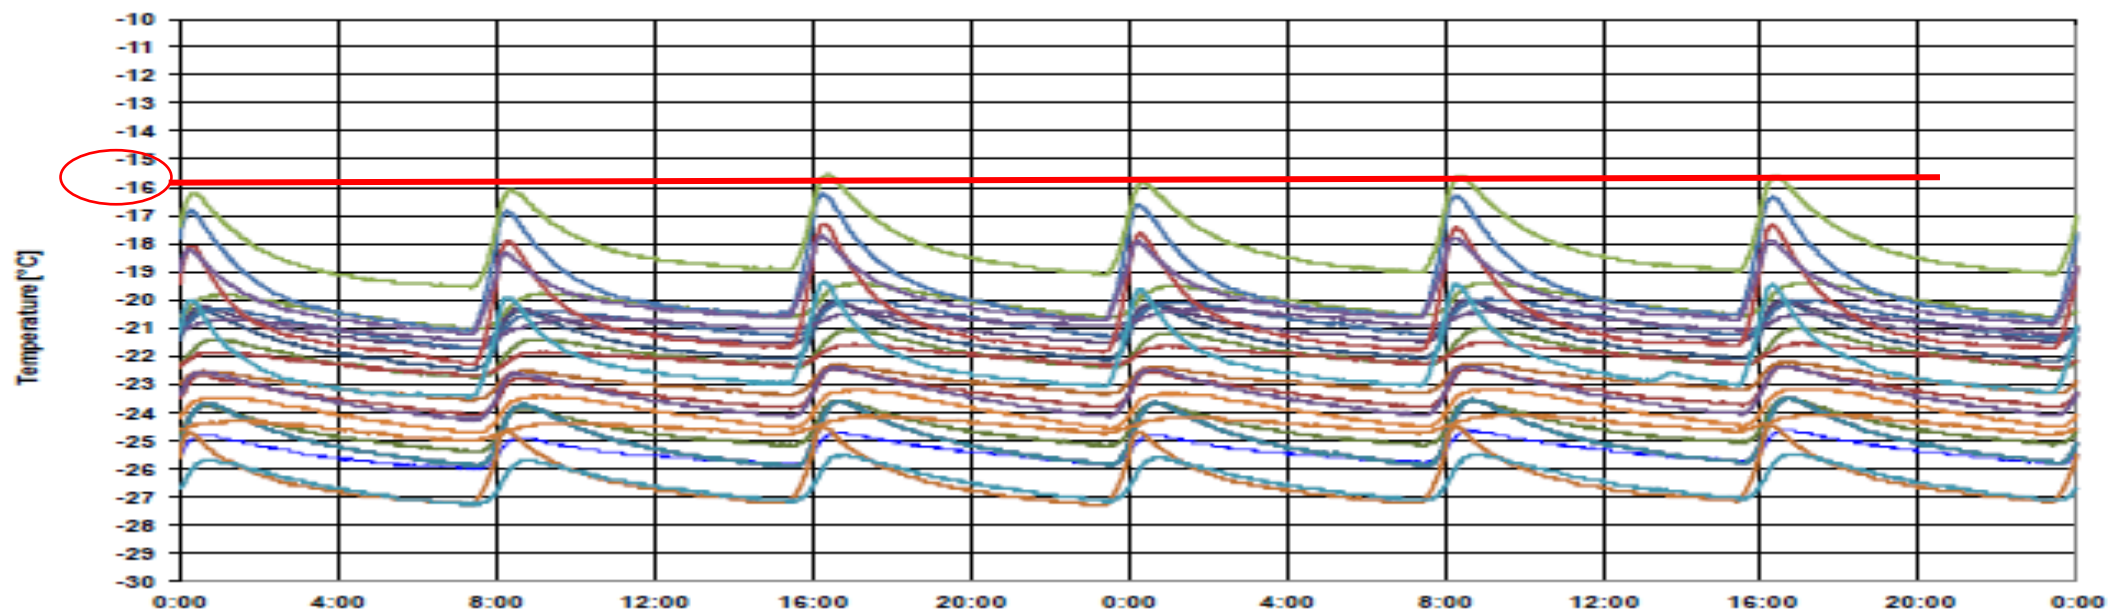




- 国际著名品牌控制器，质量可靠
- 柜体运行精准控制
- 温度、时间双重化霜控制

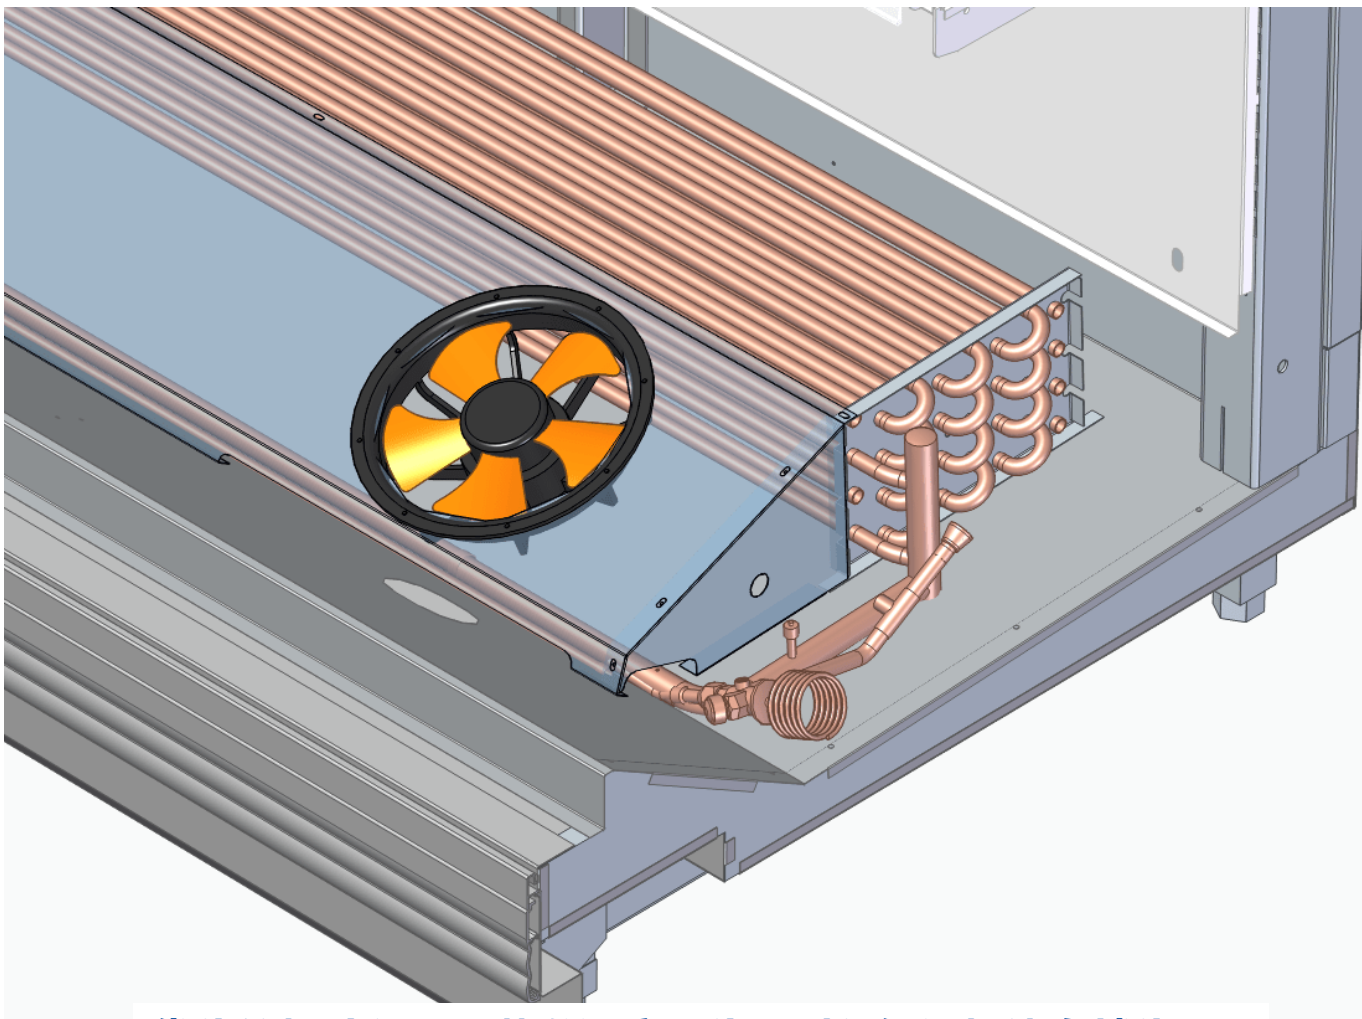

优化的翅片间距，蒸发温度及化霜时间保证柜体自然化霜，
无额外电能消耗，且食品温升波动小。

标配导电膜+加热丝

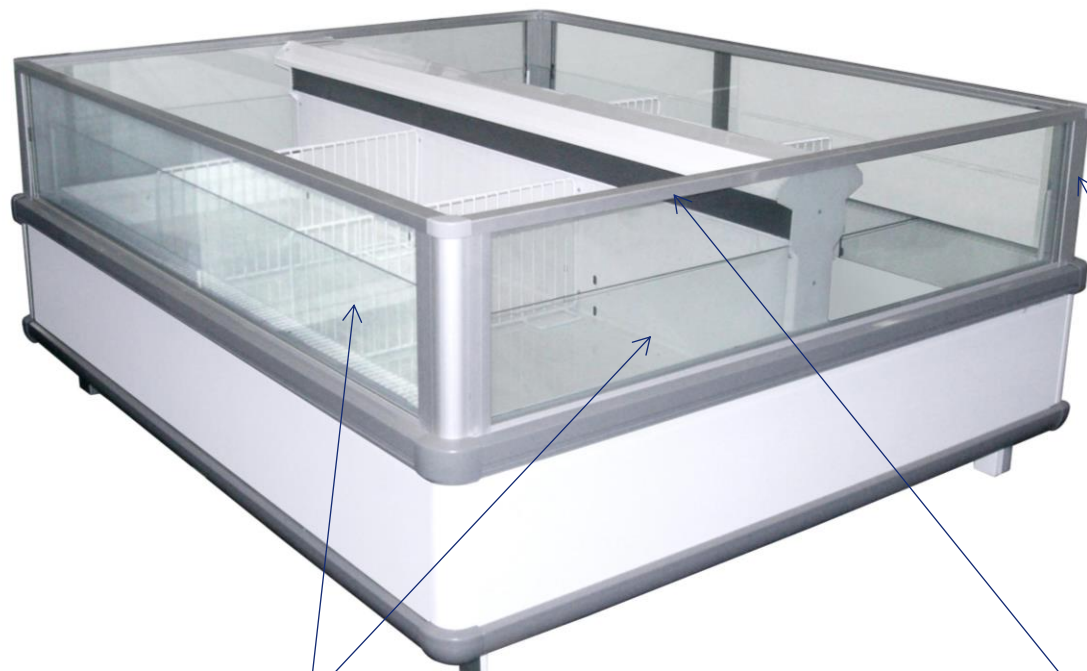

导电膜

扶手加热丝+ 玻璃四周加热丝

节能措施

LED灯对比



RFB 11W



实际安装，
低压24V 体积小



防水插头

*以3门柜为例，此项一年节约用电1190度

EBM高效节能风机（标配）

IQ马达 2~24W,
Ø200叶片, 输入10W,
Ø230叶片, 输入20W.



*以3门柜为例，对比普通风机，此项一年节约用电**709度**

类别	标配	选配
灯	RFB LED 低压 24V	
侧板	发泡侧板	玻璃侧板
制冷剂	R22	R404a CO2

3.1.1 超越岛柜命名规则如下：

项目	缩写	英文描述	中文描述	A	I	W	37	20	END
产品名称	A	Advanza							
类别	I	Island Case	岛柜						
柜型	W	Double Side	双面岛柜						
	S	Single Side	单面岛柜						
柜长 及柜形	37	3750mm	3750毫米						
	25	2500mm	2500毫米						
	18	1875mm	1875毫米						
柜宽	20	1950mm	2米宽双面岛柜						
	18	1760mm	1.8宽双面岛柜						
	15	1450mm	1.5米宽双面岛柜						
	10	1020mm	1米宽单面岛						
端头	END	END CASE	端头柜						



Thank you for your attention!

