

Haier *Carrier*

和风变频整机柜



 INVERTER


特性概览

- 低功耗
- 产品展示空间极具吸引力
- 空间摆放灵活，满足从小卖部到大型超市等各类场所的空间需求
- 服务友好型设计以及节能配件
- 变频机组，能耗降幅高达56%*


* 与现有开利定频机组对比

尺寸


2DGB-IVTH (正视图)

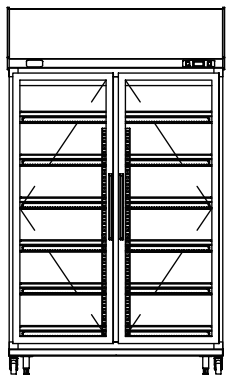


2DGB-IVTH (侧视图)

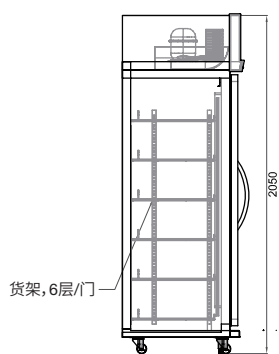


2DGB-IVTH (顶视图)

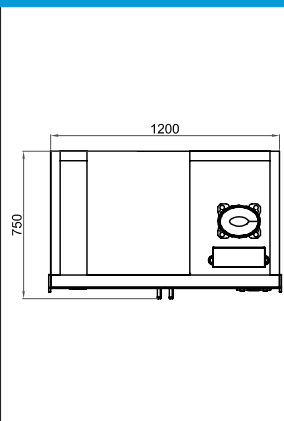


3DGB-IVTH (正视图)



3DGB-IVTH (侧视图)

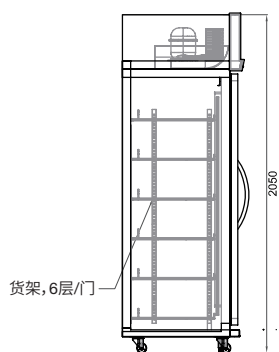

3DGB-IVTH (顶视图)

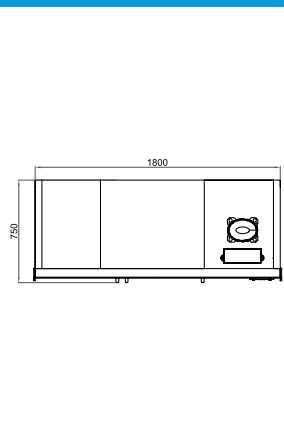

技术参数

产品名称		2DGB-IVTH	3DGB-IVTH
常规信息			
门数量	数量	双门	三门
容量	L	1065	1594
外形尺寸 (W x D x H) : 不含把手	mm	1200 x 755 x 2050	1800 x 755 x 2050
内部尺寸 (W x D x H)	mm	1100 x 610 x 1530	1700 x 610 x 1530
包装尺寸 (W x D x H) : 包含EPS泡沫	mm	1230 x 790 x 2070	1830 x 790 x 2070
净重	kg	145	205

性能 & 电气参数		2DGB-IVTH	3DGB-IVTH
总展示面积	m ²	3.24	4.87
温度范围	°C	3H1	3H1
电压/频率	V / Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
额定功率	W	418	770
总功耗	kWh / 24 时	6	9.1
压缩机品牌&型号	型号	日立 FL-1875 DD	日立 RL-4075 DZ
制冷剂	类型	R134a	R404a

外观		2DGB-IVTH	3DGB-IVTH
外壳材质&颜色	类型	白色色键	白色色键
内部材质&颜色	类型	白色色键	白色色键
门框材质&颜色	类型	铝	铝
正面玻璃门	类型	双层低辐射玻璃	双层低辐射玻璃
把手材质&颜色	类型	SUS曲线	SUS曲线
可调节支脚	类型	2个, 不锈钢	2个, 不锈钢
货架数量	数量	6层共12个货架	6层共18个货架
电源线长度	m	2.5	2.5
排水系统	类型	蒸发器托盘	蒸发器托盘
温度显示器	类型	数码控制	数码控制
内部照明灯	类型	6500k LED冷光灯, 3只	6500k LED冷光灯, 4只
自动闭门	类型	Bush	Bush
价格标签夹	类型	白色色键	白色色键

青岛海尔开利冷冻设备有限公司

地址：中国青岛市黄岛区团结路3734号

邮编：266103

E-mail: sales.qhc@haiercarrier.com

服务热线：(86) 400-678-1888

所提供产品和产品规格如有变更, 恕不另行通知。

实际产品可能与照片有所不同。并非所有产品均具有所有特点。

具体供货情况因地区而异；请联系您的销售代表。

© 2020 Qingdao Haier Carrier Refrigeration Equipment Co., Ltd.

IP0001-BR-202004-R01-CN