

前补饮料柜



Counters

产品特点

- 柜型齐全，满足用户多种需求
- 温度稳定，保鲜性能好
- 场地要求较小，实用性强，能够满足不同场所的应用

前补饮料柜

配置

标准配置

- 柜口颜色：白色
- 前补式冷库控制器：开利远程 485 通讯冷藏控制器
- 前补货架：7 层无分割货架
- 蒸发器：Carrier-R404A
- 空开漏电：无空开漏电

选配

前补饮料柜	选项配置
柜口颜色	黑色
前补式冷库控制器	无控制器 / 开利标准冷藏控制器 / 开利远程 485 通讯冷藏控制器 / 卡乐冷藏标准温控器 / 卡乐冷藏
前补货架	6-7 层 9 列分割货架 / 6-7 层无分割货架 / 6-7 层重力搁架 / 6-7 层滚珠搁架
蒸发器	Carrier-R22 / 丹佛 -R410A 膨胀阀
空开漏电	空开 + 漏电 (立柜 / 柜台柜 / 整机 / 午餐柜) 组件 / 空开 + 漏电 (冷冻柜 / 岛柜) 组件 / 漏电保护器 15mA


命名规则

CRC N4

柜型：N4 N4 4 门

产品名称：CRC C-Store ReachChiller 前补冷柜

尺寸图

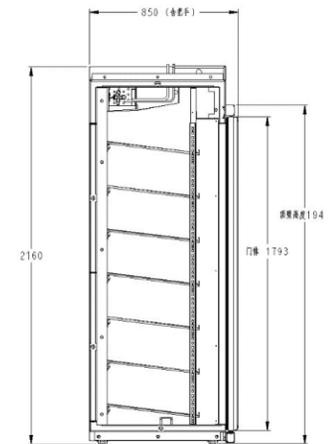

产品参数

标准型号	CRC2/3/4 便利店分体饮料柜 H1935	CRC2/3/4-L 前补两门冷柜 H1982	SRC2/3/4/5 大超前补两门冷柜 H2000	CRC-N2/3/4/5 便利店前补饮料柜
外形尺寸 (LxWxH)	1425/2130/ 2835*730*1935	1425/2130/ 2835*800*1982	1425/2130/2835/ 3540*800*2000	1426/2131/2836/ 3541*850*2160
产品表述	2 门冷藏 / 3 门冷藏 / 4 门冷藏	2 门冷藏 / 3 门冷 / 4 门冷藏	2 门冷藏 / 3 门冷藏 / 4 门冷藏 / 5 门冷藏	7 层搁架高大玻璃门
温度等级	3 H1			
额定电压 (V)	220V			
额定频率 (Hz)	50Hz			
净重 (Kg)	165/252/330	170/260/340	200/300/380/460	260/320/380/460
展示面积 (m ²)	1.71/2.57/3.43	1.72/2.58/3.45	1.72/2.58/3.45/4.30	1.66/2.48/3.22/4.12
有效容积 (m ³)	0.97/1.46/1.95	1.15/1.73/2.30	1.15/1.73/2.30/2.88	1.70/2.59/3.48/4.37
能效等级 (EEL)	2			

所提供产品和产品规格如有变更，恕不另行通知。
实际产品可能与照片有所不同。并非所有产品均具有所有特点。
具体供货情况因地区而异；请联系您的销售代表。

© 2021 Qingdao Haier Carrier Refrigeration Equipment Co., Ltd.
CRC0001-BR-202112-R01-CHN

青岛海尔开利冷冻设备有限公司
地址：中国青岛市黄岛区团结路 3734 号
邮编：266103
服务热线：(86) 400-678-1888
<http://www.haier-carrie.com>



官方微信公众号