

Haier *Carrier*

## SCU 逸韵系列服务柜



官方微信公众号

青岛海尔开利冷冻设备有限公司  
地址：中国青岛市黄岛区团结路 3734 号  
邮编：266103  
服务热线：(86) 400-678-1888  
<http://www.haier-carrier.com>

所提供产品和产品规格如有变更，恕不另行通知。  
实际产品可能与照片有所不同。并非所有产品均具有所有特点。  
具体供货情况因地区而异；请联系您的销售代表。

© 2022 Qingdao Haier Carrier Refrigeration Equipment Co.,Ltd.  
SCU0001-BR-202201-R01-CHN

# 目录

## 敞开式

敞开式服务柜	2-3
端头环岛柜	4-5
冰鲜台	6-7
敞开式推拉门服务柜	8-9
双层服务柜	10-11



## 推拉式

推拉门服务柜	12-13
--------	-------



## 选配

选配件 & 展示道具	14-15
------------	-------



饮品



水果



奶酪



牛奶



糕点



包装食品



加工肉类



鲜肉类



熟食



海鲜



\* 不同型号能效见详情页


## 简介

- 设计新颖，简约高端；结构紧凑，适合各类商超业态发展趋势。
- 敞开，带门等各种柜型自由拼接，扩展陈列灵活度。
- 型号齐全，可以拼接成为各种形状；种类丰富，覆盖各种应用场景。
- 全新节能设计，能效水平领航业界。


## 产品优势




- 帘帘安装位
- 连接方便





- 垂直前面板，现代设计
- 现场装修方便



- 推拉门款，开启玻璃款和敞开式款
- 灵活的对接方式，优美的外观



- 标配防撞杆

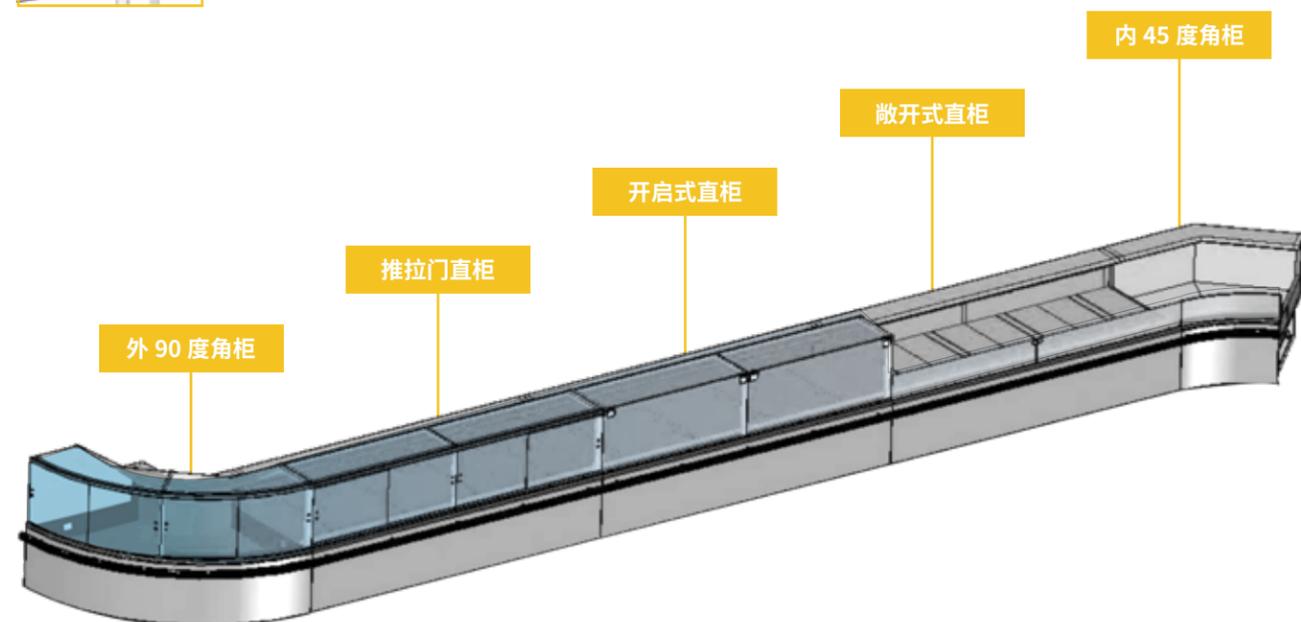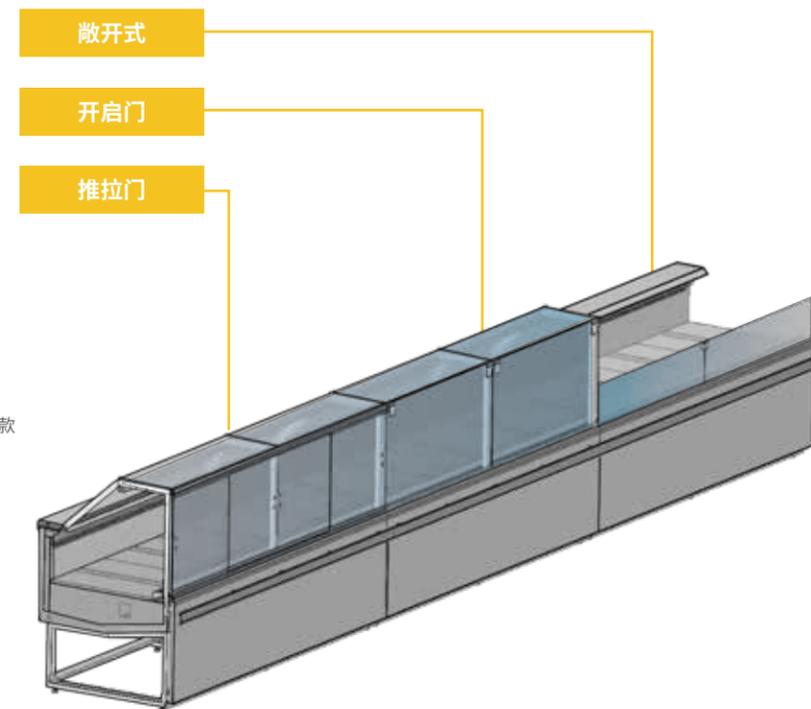

# SCU 逸韵系列

## 敞开式服务柜



### 产品特点


- 平直式前装饰板，简约高端，方便客户二次装修
- 不锈钢保护杠、铝合金保护杠可选
- 前玻璃和回风玻璃有效固定，保证拼接效果
- 外角柜大尺寸设计，便于客户的布局，与内角柜尺寸形成完美“S”型

### 配置选项


- 支腿选项：钣金腿（标配）/ 桥墩腿
- 夜帘或灯选项：无夜帘无灯（标配）/ 带灯 / 带夜帘
- 底隔板、回风格栅、背风板材质选项：喷粉（标配）/ 不锈钢
- 保护杠可选项：铝合金保护杠（标配）/ 不锈钢保护杠
- 蒸发器加热管可选项：无加热管（标配）/ 带加热管
- 控制器可选项：开利标准冷冻控制器组件（标配）/ 卡乐冷冻控制器 / 开利 C217 冷冻控制器（远程通讯）...
- 蒸发风机可选项：EBM Q 马达（标配）/ EBM IQ 风机
- 蒸发器膨胀阀可选项：CarrierR404a 蒸发器（标配）/ 丹佛斯 R404a 蒸发器 / CarrierR22 蒸发器 ...



### 命名规则

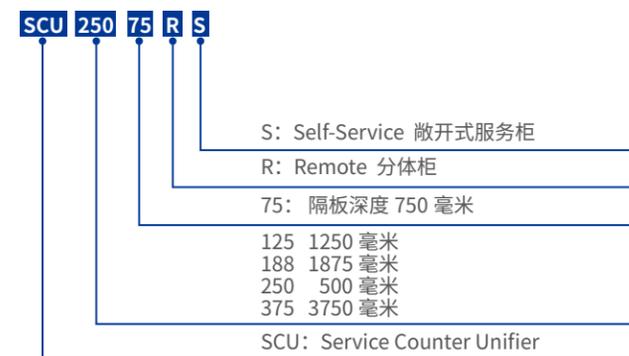

### 尺寸图

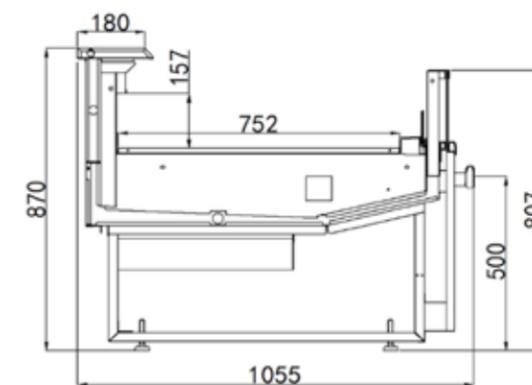

SCU 逸韵系列 敞开式服务柜

### 产品参数

标准型号	SCU 063/094/125/188/ 250/375 75 R S	SCU EC45 75 R S	SCU EC90 75 R S	SCU IC45 75 R S
外形尺寸 (L)	625/937/1250/1875/ 2500/3750	1230	1650	1232
外形尺寸 (W)	1055	1172	1650	1171
外形尺寸 (H)	870			
工作温度 (°C)	-1~5		3~8	
温度等级	3 M1		3 S	
额定电压 (V)	220V			
额定频率 (Hz)	50Hz			
净重 (Kg)	85/120/155/230/305/460	155	310	155
展示面积 (m²)	0.45/0.68/0.90/1.35/1.80/2.70	0.62	1.24	0.71
有效容积 (m³)	0.070/0.110/0.148/0.221/ 0.295/0.443	0.099	0.195	0.111
能效等级 (EEL)	1 级	/	/	/

# SCU 逸韵系列

## 端头环岛服务柜



### 产品特点

- 直柜采用双阀双控，运行更稳定
- 标配分体式控制器放置案板上，方便客户查看温度、调节参数
- 双面柜一体案板，外观更大气

### 配置选项

- 底隔板、回风格栅、背风板材质选项：喷粉（标配）/ 不锈钢
- 保护杠可选项：铝合金保护杠（标配）/ 不锈钢保护杠
- 蒸发器加热管可选项：无加热管（标配）/ 带加热管
- 蒸发风机可选项：EBM Q 马达（标配）/ EBM IQ 风机
- 蒸发器膨胀阀可选项：Carrier R404a 蒸发器（标配）/ 丹佛斯 R404a 蒸发器 / Carrier R22 蒸发器 …



### 命名规则



SCU 250 75 R S RC/CE

- RC: Run Case 直柜
- CE: Crown End Case 端头
- S: Self-Service 敞开式服务柜
- R: Remote 分体柜
- 75: 隔板深度 750 毫米

- 125 1250 毫米
- 188 1875 毫米
- 250 2500 毫米

SCU: Service Counter Unifier

### 尺寸图

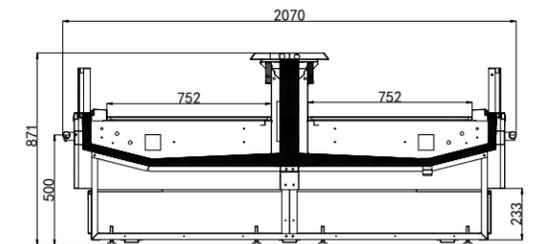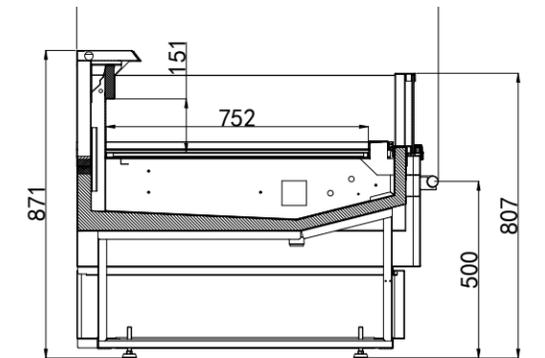


SCU 逸韵系列 端头环岛服务柜

### 产品参数


标准型号	SCU 207 75 R S CE	SCU 125 75 R S RC	SCU 188 75 R S RC	SCU 250 75 R S RC
外形尺寸 (L)	2070	1250	1875	2500
外形尺寸 (W)	1035	2070		
外形尺寸 (H)	870			
工作温度 (°C)	-1~5			
温度等级	3 M1			
额定电压 (V)	220V			
额定频率 (Hz)	50Hz			
净重 (Kg)	195	310	460	610
展示面积 (m <sup>2</sup> )	1.48	1.80	2.70	3.60
有效容积 (m <sup>3</sup> )	0.240	0.296	0.442	0.590
能效等级 (EEL)	1 级			

# SCU 逸韵系列

## 冰鲜台服务柜

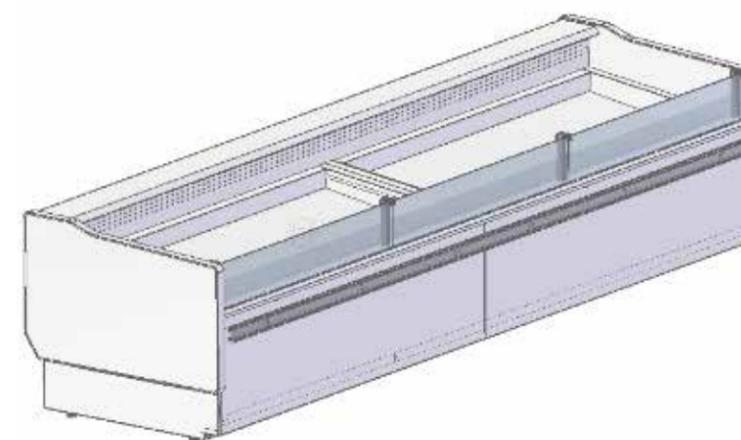


尺寸图

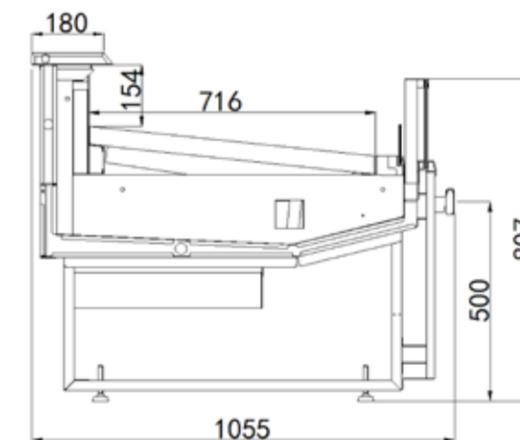

SCU 逸韵系列 冰鲜台服务柜

### 命名规则

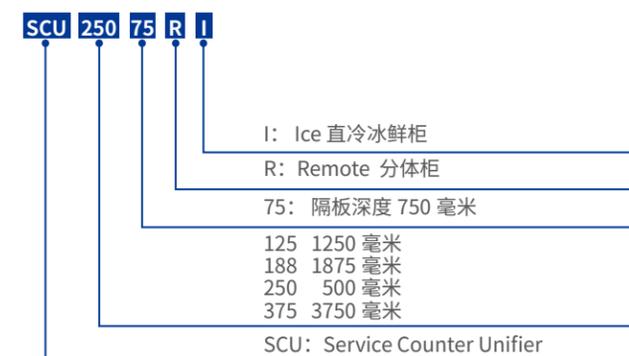

### 产品特点

- 直冷冰台
- 本系列包含 45°内角、90°外角柜，型号齐全
- 冰盒排水直通柜外防止脏堵
- 可与 SCU 敞开柜共同摆放

### 配置选项

- 支腿选项：钣金腿（标配）/ 桥墩腿
- 保护杠选项：铝合金保护杠（标配）/ 不锈钢保护杠
- 控制器选项：卡乐冷冻控制器（标配）/ 开利 C217 冷冻控制器（远程通讯）等等
- 蒸发器膨胀阀选项：CarrierR404a 蒸发器（标配）/ 丹佛斯 R404a 蒸发器 /CarrierR22 蒸发器 ...

### 产品参数


标准型号	SCU 125/188/250/375 75 R I	SCU EC90 75 R I	SCU IC45 75 R I
外形尺寸 (L)	1250/1875/2500/3750	1650	1232
外形尺寸 (W)	1055	1650	1171
外形尺寸 (H)		870	
工作温度 (°C)	≤ -2	-2 ~ 5	
温度等级		S	
额定电压 (V)		220V	
额定频率 (Hz)		50Hz	
净重 (Kg)	155/230/305/460	310	155
展示面积 (m²)	0.90/1.35/1.80/2.70	1.24	0.71
有效容积 (m³)	0.148/0.221/0.295/0.443	0.195	0.111
能效等级 (EEL)		/	

# SCU 逸韵系列


## 敞开式推拉门服务柜



### 尺寸图

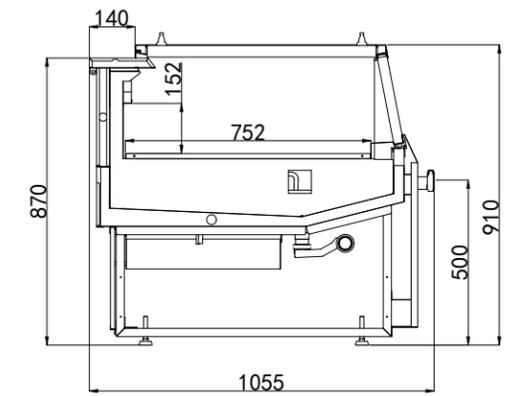


SCU 逸韵系列 服务柜敞开式推拉门上下开门

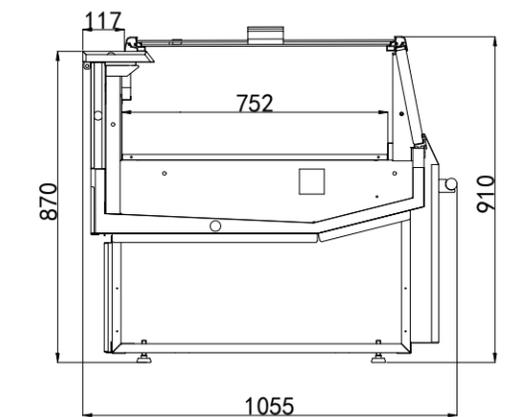

SCU 逸韵系列 服务柜敞开式推拉门左右开门

### 命名规则

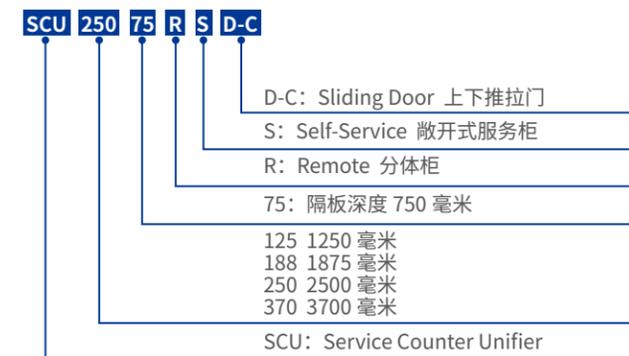

### 产品特点

- 前部中空玻璃
- 简约上下推拉门结构，边框采用新式样，铝合金与塑料相结合，更轻薄、美观，适用于冷藏柜
- 简约左右推拉门结构，边框采用新式样，铝合金与塑料相结合，更轻薄、美观，适用于冷藏柜
- 满足客户对节能、食品安全的需求

### 配置选项

- 支腿选项：钣金腿（标配）/ 桥墩腿
- 底隔板、回风格栅、背风板材质选项：喷粉（标配）/ 不锈钢
- 保护杠可选项：铝合金保护杠（标配）/ 不锈钢保护杠
- 蒸发器加热管可选项：无加热管（标配）/ 带加热管
- 控制器可选项：开利标准冷冻控制器组件（标配）/ 卡乐冷冻控制器 / 开利 C217 冷冻控制器（远程通讯）...
- 蒸发风机可选项：EBM Q 马达（标配）/ EBM IQ 风机
- 蒸发器膨胀阀可选项：CarrierR404a 蒸发器（标配）/ 丹佛斯 R404a 蒸发器 / CarrierR22 蒸发器 ...

### 产品参数


标准型号	敞开式上下推拉门服务柜	敞开式左右推拉门服务柜
	SCU125/188/250/375 75 R S D-C	SCU125/188/250/375 75 R S D
外形尺寸 (L)	1250/1875/2500/3750	1250/1875/2500/3750
外形尺寸 (W)	1055	1055
外形尺寸 (H)	910	910
工作温度 (°C)	-1~5	-1~5
温度等级	3 M1	3 M1
额定电压 (V)	220V	220V
额定频率 (Hz)	50Hz	50Hz
净重 (Kg)	175/260/325/480	175/260/325/480
展示面积 (m <sup>2</sup> )	0.76/1.15/1.53/2.29	0.76/1.15/1.53/2.29
有效容积 (m <sup>3</sup> )	0.148/0.221/0.295/0.443	0.148/0.221/0.295/0.443
能效等级 (EEL)	/	/

# SCU 逸韵系列


## 双层服务柜



### 命名规则

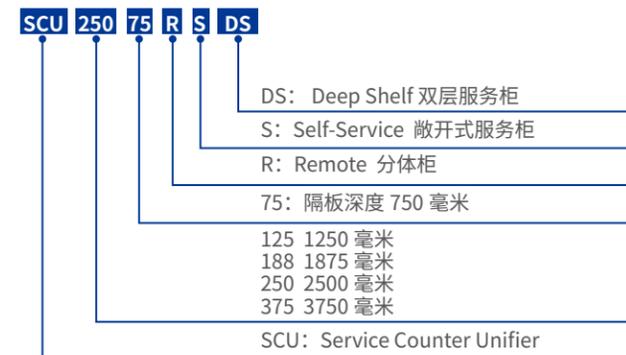

### 尺寸图

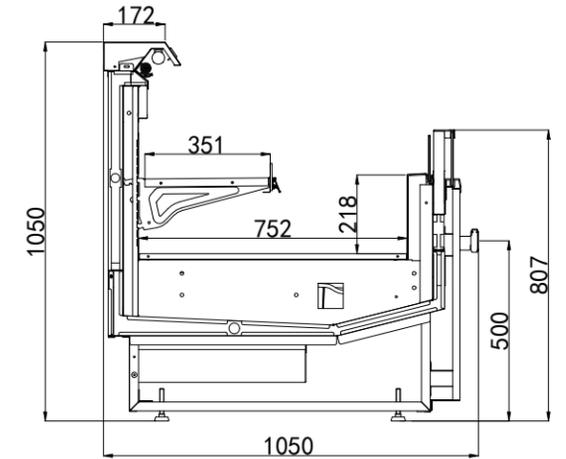

SCU 逸韵系列 双层服务柜

### 产品特点

- 柜内前部大深度，深度 218mm
- 标配一体化节能灯及夜帘
- 斜面底托架及双层隔板可选
- 标配分体式控制器放置案板上，方便客户查看温度、调节参数

### 配置选项

- 保护杠可选项：铝合金保护杠（标配）/ 不锈钢保护杠
- 蒸发风机可选项：EBM Q 马达（标配）/ EBM IQ 风机
- 蒸发器膨胀阀可选项：CarrierR404a 蒸发器（标配）/ 丹佛斯 R404a 蒸发器 / CarrierR22 蒸发器 ...
- 二层隔板可选项：喷粉层板（标配）/ 不锈钢层板 / 可调节倾斜底托架

### 产品参数

标准型号	SCU 063/094/125/188/250/ 375 75 R DS	SCU EC90 75 R DS	SCU IC45 75 R DS	SCU EC45 75 R
外形尺寸 (L)	625/937/1250/1875/ 2500/3750	1650	1232	1230
外形尺寸 (W)		1055		1772
外形尺寸 (H)		1050		
工作温度 (°C)	-1~5		3~8	
温度等级	3 M1		3 S	
额定电压 (V)		220V		
额定频率 (Hz)		50Hz		
净重 (Kg)	90/125/160/240/325/490	325	165	170
展示面积 (m <sup>2</sup> )	0.49/0.74/0.98/1.47/1.97/2.95	1.28	0.68	0.66
有效容积 (m <sup>3</sup> )	0.10/0.15/0.20/0.30/0.41/0.61	0.26	0.13	0.125
能效等级 (EEL)	1 级 *		/	


\* 备注：SCU063 75 R S DS 型为 2 级能效，其余均为 1 级能效

# SCU 逸韵系列

## 推拉门服务柜




尺寸图

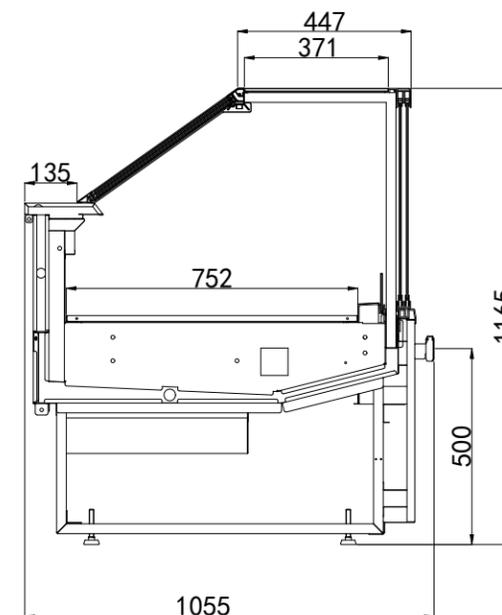

SCU 逸韵系列 推拉柜

### 命名规则

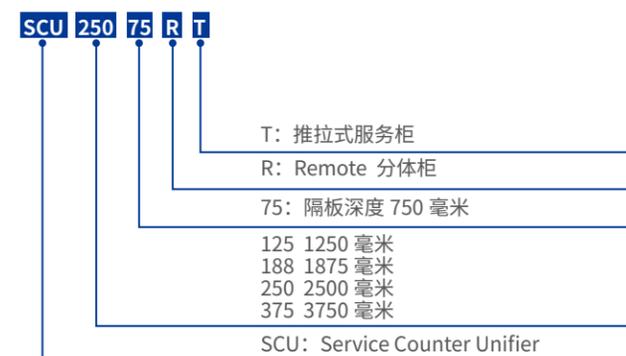

### 产品特点

- 平直式前饰板，简约高端，方便客户二次装修
- 不锈钢保护杠、铝合金保护杠可选
- 横向滑动玻璃门，角柜滑动更顺畅
- 灯罩与后拉门框相结合，通透性好
- 外角柜大尺寸设计，便于客户的布局，与内角柜尺寸形成完美“S”型

### 配置选项

- 支腿选项：钣金腿（标配）/ 桥墩腿
- 底隔板、回风格栅、背风板材质选项：喷粉（标配）/ 不锈钢
- 保护杠可选项：铝合金保护杠（标配）/ 不锈钢保护杠
- 蒸发器加热管可选项：无加热管（标配）/ 带加热管
- 控制器可选项：开利标准冷冻控制器组件（标配）/ 卡乐冷冻控制器 / 开利 C217 冷冻控制器（远程通讯）...
- 蒸发风机可选项：EBM Q 马达（标配）/ EBM IQ 风机
- 蒸发器膨胀阀可选项：CarrierR404a 蒸发器（标配）/ 丹佛斯 R404a 蒸发器 / CarrierR22 蒸发器 ...
- 前后拉门颜色可选项：黑色（标配）/ 铝合金原色
- 灯可选项：T8 节能一体化 LED 灯 6500K（标配）/ T8 节能一体化 LED 灯 4000K / T8 节能一体化 LED 灯 3000K / T8 节能一体化 LED 灯 粉红色


### 产品参数

标准型号	SCU 063/094/125/188/250/375 75 R T	SCU EC90 75 R T
外形尺寸 (L)	625/937/1250/1875/2500/3750	1650
外形尺寸 (W)	1055	1650
外形尺寸 (H)	1165	
工作温度 (°C)	-1~5	3~8
温度等级	3 M1	3 S
额定电压 (V)	220V	
额定频率 (Hz)	50Hz	
净重 (Kg)	110/150/190/270/335/490	340
展示面积 (m <sup>2</sup> )	0.40/0.61/0.81/1.22/1.62/2.43	1.27
有效容积 (m <sup>3</sup> )	0.07/0.11/0.148/0.221/0.295/0.443	0.195
能效等级 (EEL)	2 级	/


# SCU 逸韵系列 服务柜

## 可选项

### 保护杠



铝合金保护杠




不锈钢保护杠




无保护杠


### 案板



标准案板




案板加灯




案板加夜帘

### 支腿



钣金腿



桥墩腿


### 温控器



卡乐普通控制器 / 槽长控制器



分体控制器



底托架

### 附件



温显仪

## 选型表格


可选项	普通敞开式服务柜	端头环岛服务柜	双层服务柜	推拉门服务柜	敞开式推拉门服务柜	冰鲜台服务柜
	SCU-R S	SCU-R S CE/RC	SCU-R S DS	SCU-R T	SCU-R S D/D-C	SCU-R I
保护杠 (标配: 铝合金 选配: 不锈钢)	●	●	●	●	●	●
案板加灯 / 夜帘 (标配: 无夜帘无灯)	●		标配灯和夜帘	标配灯		
支腿 (标配: 钣金腿 选配: 桥墩腿)	●			●	●	●
温控器	●			●	●	●
蒸发器风机	●	●	●	●	●	
蒸发器膨胀阀	●	●	●	●	●	●
蒸发器加热管 (标配: 无加热管 可选配)	●	●	标配加热管	●	●	
底隔板, 回风格栅, 背板材质 (标配: 喷粉 可选: 不锈钢)	●	●	●	●	●	
可调节倾斜底托架	●	●	●	●	●	●
前后拉门颜色可选 (标配: 黑色 可选: 铝合金)				●		

## 适配展陈道具


### 价码条



粘贴价码条



LG 价码条



回风玻璃价码条

### 其他



托盘



垫板



双层展示架



可插槽展示架



磁吸式公告牌



L形隔板



三层两用陈列架

## 可选颜色

\* 更多颜色请参考海尔开利色卡



H0080300055  
RAL 9001



H0087500012  
RAL



H0087500315  
RAL 9011



H00875000365  
RAL 3000



H00875000014  
RAL 1023



H0080300009  
RAL 5012



H0087500100  
RAL 6016



H0087500313  
RAL 3015