




玲珑系列组合式整机冷冻柜

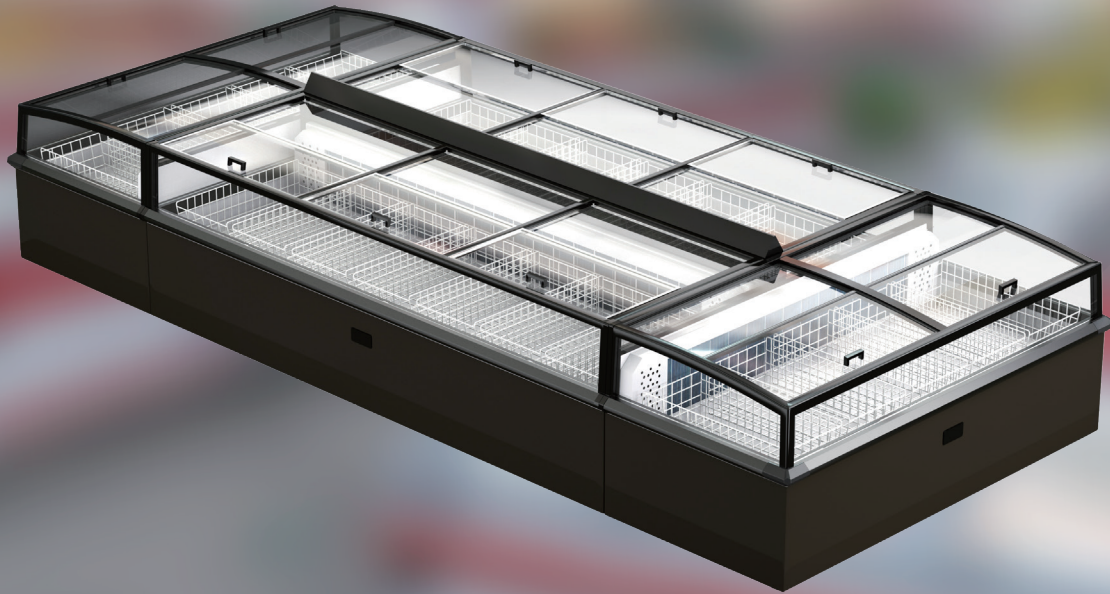

官方微信公众号

青岛海尔开利冷冻设备有限公司
地址：中国青岛市黄岛区团结路 3734 号
邮编：266103
服务热线：(86) 400-678-1888
<http://www.haier-carrier.com>

所提供产品和产品规格如有变更，恕不另行通知。
实际产品可能与照片有所不同。并非所有产品均具有所有特点。
具体供货情况因地区而异；请联系您的销售代表。

© 2022 Qingdao Haier Carrier
Refrigeration Equipment Co., Ltd.
AP0001-BR-202207-R01-CHN

玲珑系列组合式整机冷冻柜



高效节能 自由拼接 外形大气

产品特点

- 大尺寸高清中空玻璃前展示窗，充分清晰展示商品细节
- 顶部上下推拉门，方便顾客轻松购物
- 整体效果大气沉稳，吸引顾客目光，提升购物体验
- 整机卧式设计，灵活移动，自由拼接，随时根据商场需求调整布局
- 工作温度 -18~-25℃，满足冰激凌等产品温度需求
- 时刻（定时）化霜，节能环保
- 制冷剂 R404A 和 R290 可选，变频系列首推使用 R290 制冷剂，高效环保


标准配置

- 灰色外观塑料件
- 白色内部钣金件
- 可调底脚螺栓
- 白色柜内分割网

选配

- 黑色外观塑料件
- 黑色内部钣金件
- 万向脚轮
- 黑色柜内分割网
- 非冷货架

尺寸图

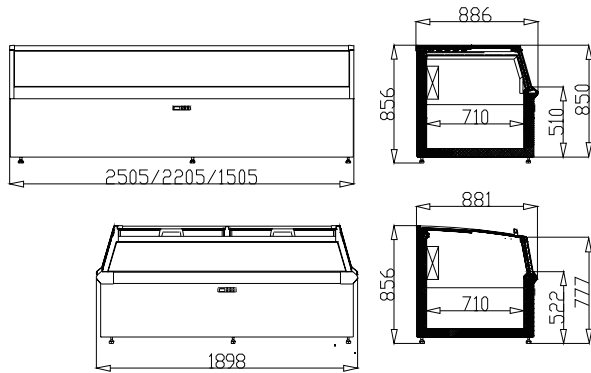

玲珑系列组合式整机冷冻柜

命名规则

Linglong	25	08	08	PV	
				P	R290 制冷剂
				V	变频
		08			856 毫米
		07			777 毫米
		08			850 毫米
	25				2505 毫米
	22				2205 毫米
	18				1898 毫米
	15				1505 毫米
				Linglong	玲珑系列
				Linglong Pro	玲珑 Pro 系列

产品参数

标准型号	Linglong 150808	Linglong 220808	Linglong 250808	Linglong 180807	Linglong Pro 150808 PV	Linglong Pro 220808 PV	Linglong Pro 250808 PV	Linglong Pro 180807 PV
外形尺寸 (L)	1505	2205	2505	1898	1505	2205	2505	1898
外形尺寸 (W)	886	886	886	881	886	886	886	881
外形尺寸 (H)	856							
有效容积 (L)	292	481	561	334	292	481	561	334
额定电压 (V)	220							
额定频率 (Hz)	50				50/60			
净重 (Kg)	120	150	180	130	120	150	180	130
制冷剂	R404A/R290 定频				R290 变频			
使用温度 (℃)  	-18~-25							
展示面积 (m²)	0.95	1.40	1.55	1.12	0.95	1.40	1.55	1.12